



Электродвигатели асинхронные однофазные


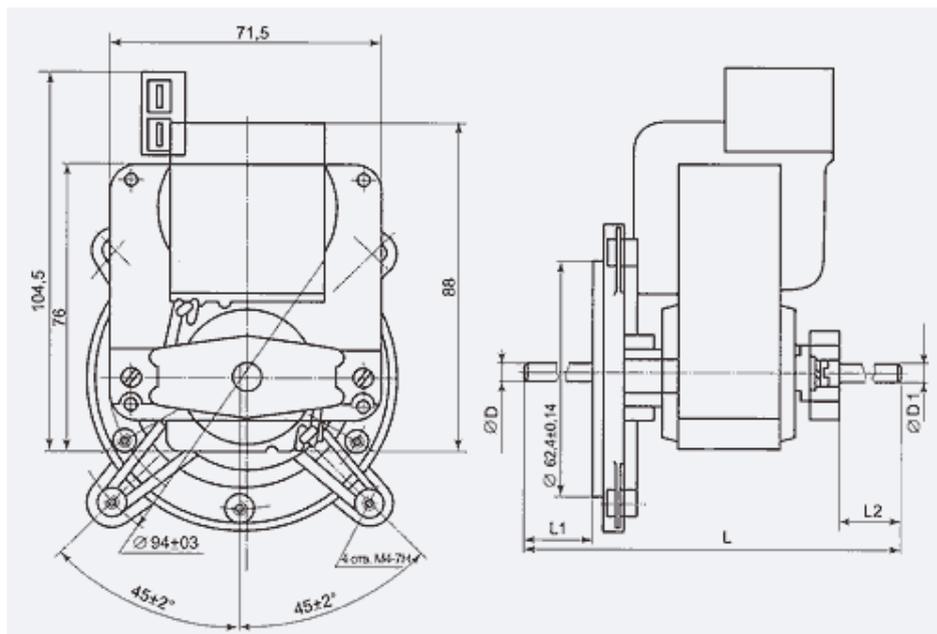


Тип электродвигателя	Примечание					Масса, кг
	Диаметр D, мм	L1, мм	L2, мм	L, мм	Диаметр D1, мм	
ДАО 76-16-3.0	M4-6gx+0.15	14.7	15.8	92	4.3 _{-0.2} x7±0.5	1.15
ДАО 76-16(01)-3.0	M4-6gx+0.15	14.7	15.8	92	4.3 _{-0.2} x7±0.5	1.15
ДАО 76-16(02)-3.0	M4-6gx+0.15	14.7	15.8	92	4.3 _{-0.2} x7±0.5	1.15
ДАО 76-16(03)-3.0	M4-6gx+0.15	14.7	15.8	92	4.3 _{-0.2} x7±0.5	1.15
ДАО 76-16(04)-3.0	4.5 _{-0.030} ^{-0.020}	21	27.5	110	4.5 _{-0.030} ^{-0.020}	1.15

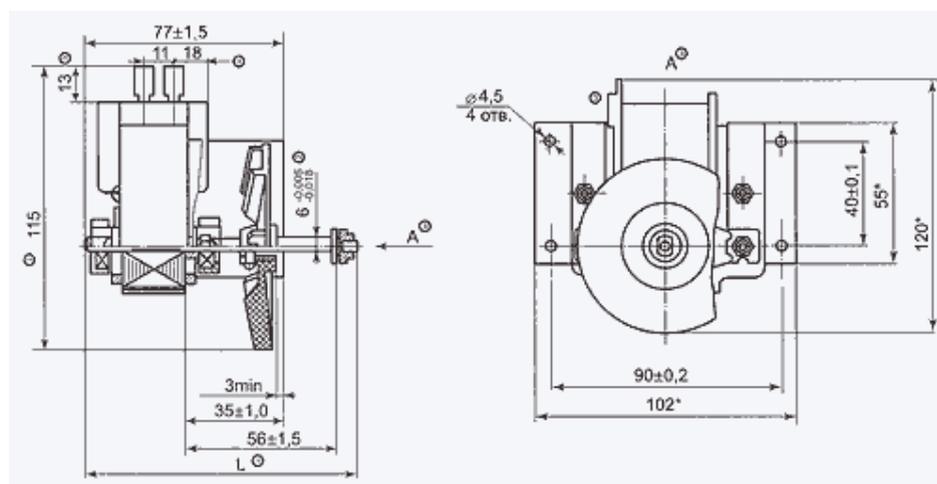

Тип электродвигателя	L, мм
ДАО 76-16(BC)-3.0	105;155
ДАО 76-16(BC)-3.0 (без крыльчатки)	92

Тип электродвигателя	Напряжение питания, В	Частота, Гц	Номинальная мощность, Вт	Скорость вращения при номинальном моменте, об/мин	Номинальный момент, Н*м	Номинальный ток, А
ДАО 76-16-3.0	220	50	16	2700	-	0.69
ДАО 76-16(01)-3.0	220	50	16	2700	-	0.69
ДАО 76-16(02)-3.0	220	50	16	2700	-	0.69
ДАО 76-16(03)-3.0	220	50	16	2700	-	0.69
ДАО 76-16(04)-3.0	220	50	16	2500	0.043	0.69
ДАО 76-16(BC)-3.0	220	50	16	2500	-	0.69
ДАО 76-16(BO)-3.0	220	50	16	2500	-	0.69

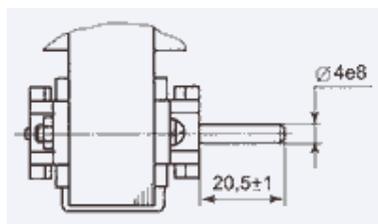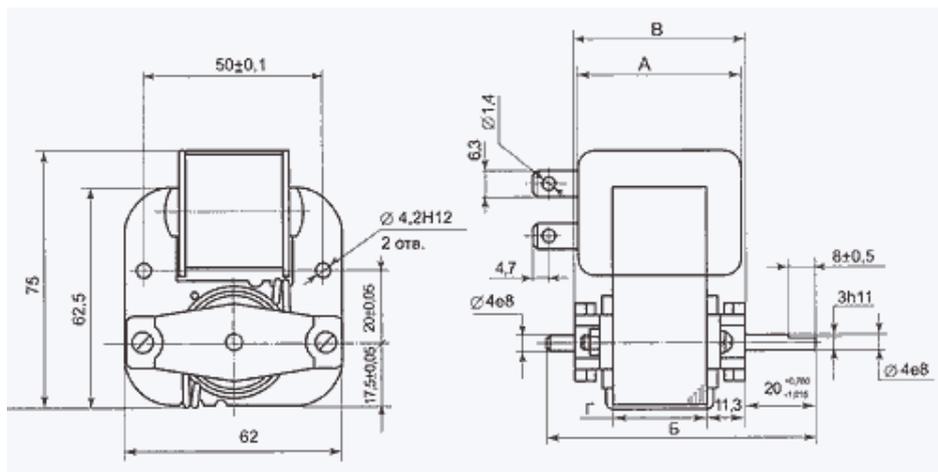

Тип электродвигателя	Габариты, мм	Примечание				Масса, кг
		А	Б	В	Г	
ДАО 62-4-3.0	62x85x61.5	41	61.5	43	20.5	0.6
ДАО 62-6-3.0	62x85x73.5	46	73.5	49	26.5	0.75
ДАО 62-8-3.0	62x85x73.5	46	73.5	49	26.5	0.8

Тип электродвигателя	Напряжение питания, В	Частота, Гц	Номинальная мощность, Вт	Скорость вращения при номинальном моменте, об/мин	Номинальный момент, Н*м	Номинальный ток, А
ДАО 62-4-3.0	220	50	4	2700	0.0154	0.26
ДАО 62-6-3.0	220	50	6	2700	0.022	0.4
ДАО 62-8-3.0	220	50	8	2400		0.39

Тип электродвигателя	Напряжение питания, В	Номинальная скорость вращения, об/мин	Номинальная мощность, Вт	Номинальный ток, А	Примечание
ДАО 116-40-3.0 (ИП 220)	220	2700	40	1.8	Используется в соковыжималке и других бытовых приборах

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Москва (495)268-04-70, Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Единый адрес: pge@nt-rt.ru
 progress.nt-rt.ru