


Нагнетатель высоковязких материалов ручной НВМр-500

Технические характеристики	
Максимальное давление	60.0 МПа
Рабочее давление	40.0 МПа
Общий объем смазки	750 см ³
Объем смазки за цикл	1.30 см ³
Масса, не более	9 кг.

Шарнир (поз.3) обеспечивает возможность быстрого подключения набивочного устройства к фитингу шарового крана.

Вентиль (поз.4) служит для сброса давления.

- 1 - Насосное устройство
- 3 - Шарнир
- 4 - Вентиль
- 5 - Нагнетатель
- 6 - Переходник
- 7 - Ручка в сборе
- 10 - Тройник
- 14 - Прокладка
- 22 - Рукав высокого давления 2,5 м.
- 23 - Манометр

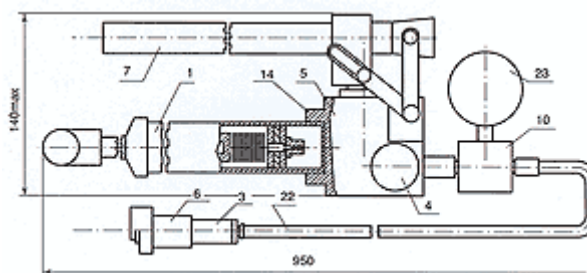

По согласованию с Заказчиком изделие комплектуется подставкой-треногой и переходниками под различные виды кранов.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Москва (495)268-04-70, Санкт-Петербург (812)309-46-40
Единый адрес: pge@nt-rt.ru
progress.nt-rt.ru